ALARME
SYSTÈME PRO

DISTRIBUTEUR D'ALARMES POUR PROFESSIONNELS

CATALOGUE PROFESSIONNEL

2026

LA SÉCURITÉ INTELLIGENTE,

SANS COMPROMIS.

SICEP®

Sicuri e connessi Sempre.

- TECHNOLOGIE RADIO BIDIRECTIONNELLE 868 MHz
- SÉCURITÉ PROFESSIONNELLE GRADE 2
- FABRICATION EUROPÉENNE
- SOLUTIONS POUR TOUS LES ENVIRONNEMENTS
- SUPPORT TECHNIQUE FRANCE

02

RÉSEAU FRANCE

ALARME SYSTÈME PRO

DISTRIBUTEUR D'ALARMES POUR PROFESSIONNELS

DISTRIBUTION EXCLUSIVE SICEP® EN FRANCE

Alarme Système Pro accompagne les professionnels de la sécurité sur l'ensemble du territoire français avec une offre complète, un support dédié et une logistique performante.

RÉSEAU NATIONAL D'INSTALLATEURS PROFESSIONNELS


Notre réseau de partenaires couvre l'ensemble du territoire français afin de garantir proximité, réactivité et qualité d'installation.

- Résidentiel
- Tertiaire
- Commerce
- Industrie
- Sites sensibles

SUPPORT TECHNIQUE DÉDIÉ

Une équipe spécialisée accompagne les professionnels à chaque étape de leurs projets.

- Assistance avant-vente
- Aide au dimensionnement
- Support installation et programmation
- Accompagnement mise en service

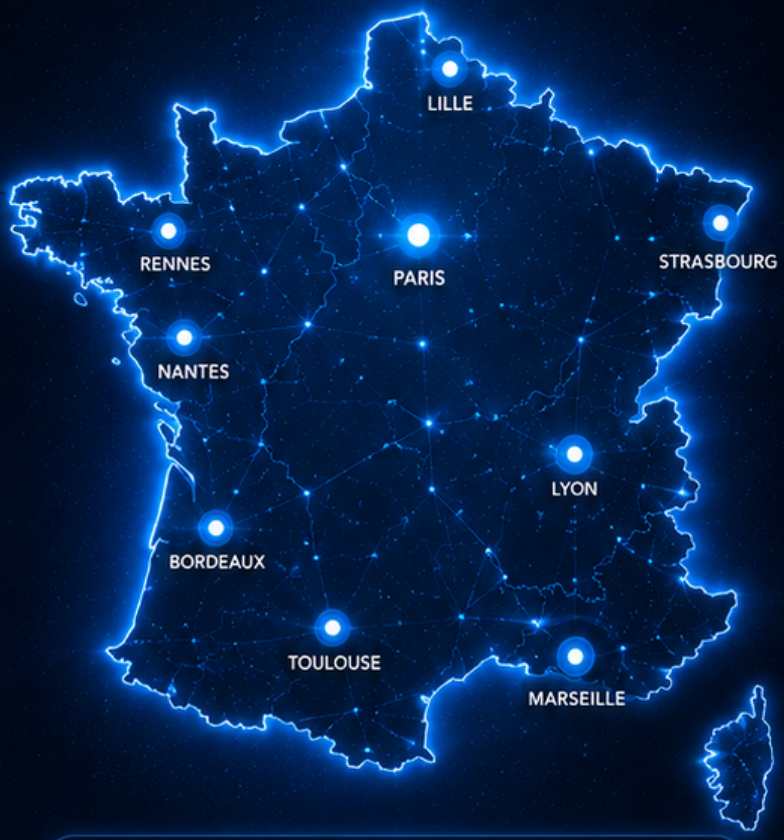

DISTRIBUTION EXCLUSIVE SICEP

Alarme Système Pro assure la distribution de la gamme radio professionnelle SICEP auprès des installateurs et intégrateurs de sécurité partout en France.

- Gamme complète disponible
- Produits certifiés Grade 2
- Compatibilité totale de l'écosystème SICEP

STOCK FRANCE

Disponibilité rapide grâce à un stock local dédié.

- Expédition rapide
- Gestion des projets nationaux
- Approvisionnement sécurisé
- Réactivité optimale

FORMATION & ACCOMPAGNEMENT PROJETS

Alarme Système Pro accompagne ses partenaires dans le développement de leurs installations.

- Formations produits
- Support démonstration client
- Accompagnement chantier
- Assistance technique avancée

DISTRIBUTEUR EXCLUSIF SICEP® FRANCE

ALARME SYSTÈME PRO

VOTRE PARTENAIRE DISTRIBUTEUR SICEP
POUR LES PROFESSIONNELS DE LA SÉCURITÉ EN FRANCE.

SÉCURITÉ PROFESSIONNELLE GRADE 2

QUALITÉ
Produits certifiés et éprouvés pour une sécurité maximale.

PARTENARIAT
Un accompagnement de proximité et une relation de confiance.

FIABILITÉ
Technologie fiable et sécurisée pour tous vos projets.

EXPERTISE
Des spécialistes à votre écoute pour vous conseiller.

SICEP®
Sicuri e connessi Sempre.

SICEP – PLUS DE 45 ANS D'INNOVATION

Depuis 1978, SICEP conçoit et fabrique des systèmes de sécurité radio professionnels fiables, performants et évolutifs. Une expertise reconnue au service des professionnels de la sécurité dans le monde entier.

FABRICANT ITALIEN DEPUIS 1978

SICEP est une entreprise italienne fondée en 1978, spécialisée dans les systèmes d'alarme radio professionnels.

CONCEPTION ET PRODUCTION INTERNES

La totalité de nos produits est conçue, développée et fabriquée en interne dans nos usines en Italie, garantissant qualité, fiabilité et maîtrise technologique.

PRÉSENCE INTERNATIONALE

SICEP est présent dans plus de 50 pays grâce à un réseau de partenaires et distributeurs qualifiés.

CERTIFICATIONS ET QUALITÉ

Nos produits sont certifiés selon les normes européennes les plus exigeantes (Grade 2) et répondent aux standards de qualité les plus stricts.

INNOVATION ET SUPPORT CONTINU

Investissements constants en R&D pour offrir des solutions toujours plus performantes, accompagnés d'un support technique réactif et professionnel.



1978	+50	100%	GRADE 2	100%
ANNÉE DE FONDATION	PAYS DESSERVIS	CONCEPTION ET FABRICATION ITALIENNES	CERTIFICATION PROFESSIONNELLE	CONTRÔLE QUALITÉ

DES PRODUITS CERTIFIÉS ET CONFORMES AUX NORMES EUROPÉENNES

EN 50131 GRADE 2	EN 50131-1 GRADE 2	EN 50131-3 GRADE 2	EN 50131-6 GRADE 2	CE	RoHS COMPLIANT
SYSTÈMES D'ALARME ANTI-INTRUSION	EXIGENCES GÉNÉRALES	CENTRALES D'ALARME	ALIMENTATIONS	CONFORMITÉ EUROPÉENNE	RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT

LA SÉCURITÉ INTELLIGENTE,
SANS COMPROMIS.

CONÇU ET FABRIQUÉ EN ITALIE

BiTech

TECHNOLOGIE BIDIRECTIONNELLE

868 MHz

SICEP

ICON 464

CENTRALE D'ALARME RADIO BI-TECH

LA SÉCURITÉ INTELLIGENTE, SANS COMPROMIS

GRADE 2 SÉCURITÉ PROFESSIONNELLE

ICON 464 est la centrale d'alarme radio BiTech nouvelle génération conçue pour offrir performance, fiabilité et simplicité d'utilisation. Évolutive, connectée et sécurisée, elle s'adapte à tous les environnements, des résidences aux sites industriels.

SÉCURITÉ MAXIMALE
Certifiée EN 50131-3 Grade 2 pour une protection professionnelle.

TECHNOLOGIE BI-TECH 868 MHz
Communication radio bidirectionnelle sécurisée et supervision permanente.

SYSTÈME ÉVOLUTIF
Extensible jusqu'à 64 zones radio, 8 partitions et de nombreux périphériques.

CONNECTIVITÉ AVANCÉE
Module IP intégré pour contrôle à distance via l'application SICEP Secure.

INSTALLATION FACILITÉE
Interface intuitive, assistant d'installation et gestion simplifiée depuis le clavier ou l'application.

AUTONOMIE RENFORCÉE
Batterie de secours intégrée pour une protection continue même en cas de coupure.



APPLICATIONS

RÉSIDENCES | VILLAS | BUREAUX | COMMERCES | SITES INDUSTRIELS



ALARME

SYSTÈME PRO

DISTRIBUTEUR D'ALARMES POUR PROFESSIONNELS

UNE SÉCURITÉ INTELLIGENTE, SANS COMPROMIS.

QUALITÉ | PARTENARIAT | FIABILITÉ | EXPERTISE

PERFORMANTE. ÉVOLUTIVE. CONNECTÉE.

JUSQU'À 64 ZONES RADIO
Gérez jusqu'à 64 détecteurs et dispositifs radio BiTech 868 MHz.

8 PARTITIONS INDÉPENDANTES
Gestion de 8 partitions pour une sécurité adaptée à chaque besoin.

MULTI-MODES DE FONCTIONNEMENT
Armement total, partiel, périmétrique et par scénarios personnalisés.

COMMUNICATION SÉCURISÉE
Transmission cryptée 128 bits avec supervision bidirectionnelle et anti-brouillage.

MODULE IP INTÉGRÉ
Connexion Ethernet intégrée pour contrôle à distance, notifications et mises à jour.

APPLICATION MOBILE SICEP SECURE
Contrôlez votre système à distance : armement, statut, événements, notifications push.

MESSAGERIE MULTICANAL
Notifications par Push, SMS, e-mail et protocole Contact ID.

HISTORIQUE ÉVÉNEMENTS
Journal des événements horodaté et consultable à distance.

SORTIES PROGRAMMABLES
4 sorties filaires programmables pour piloter sirènes, lumières, automatismes, etc.

COMPATIBLE ÉCOSYSTÈME SICEP
Compatible avec tous les périphériques radio BiTech et accessoires SICEP.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TECHNOLOGIE RADIO	BiTech 868 MHz bidirectionnelle
NOMBRE MAX. DE ZONES	64 zones radio
NOMBRE MAX. DE PARTITIONS	8 partitions indépendantes
UTILISATEURS	Jusqu'à 64 utilisateurs
COMMUNICATION IP	Ethernet 10/100 intégré
COMMUNICATION GSM	Optionnelle (module 4G LTE)
PROTOCOLES DE COMMUNICATION	SIA IP, Contact ID, SMS, e-mail
SORTIES FILAIRES	4 sorties programmables
SIRÈNES	1 sirène filaire (intégrée) + sirènes radio
CLAVIERS	Jusqu'à 8 claviers (radio ou filaire)
ALIMENTATION	230 V~ 50/60 Hz
BATTERIE DE SECOURS	12 V - 7 Ah (fournie)
AUTONOMIE BATTERIE	Jusqu'à 24 heures (selon configuration)
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	-10°C à +55°C
DIMENSIONS (L x H x P)	200 x 260 x 60 mm
POIDS (AVEC BATTERIE)	1,2 kg
CERTIFICATION	EN 50131-3 Grade 2, EN 50131-6
COMPATIBILITÉ	Tous les dispositifs radio BiTech SICEP

DIMENSIONS



CE RoHS COMPLIANT

ÉCOSYSTÈME SICEP BI-TECH



DÉTECTEURS EXTÉRIEURS · DÉTECTEURS INTÉRIEURS · CLAVIERS · SIRÈNES · CONTACTS MAGNÉTIQUES · TÉLÉCOMMANDES · RÉPÉTITEURS · ACCESSOIRES

CONTRÔLE TOTAL À DISTANCE



SICEP SECURE

Disponible sur

App Store · Google Play

BiTech

TECHNOLOGIE BIDIRECTIONNELLE
868 MHz

SICEP

BT-KPXW

CLAVIER TACTILE RADIO BITECH

CONTRÔLE ET SÉCURITÉ À PORTÉE DE MAIN

GRADE 2
SÉCURITÉ PROFESSIONNELLE

CLAVIER TACTILE RÉTROÉCLAIRÉ
Interface moderne et intuitive avec rétroéclairage LED.

TECHNOLOGIE BITECH 668 MHz
Communication radio bidirectionnelle sécurisée et supervisée.

INSTALLATION SIMPLE ET RAPIDE
Sans câblage. Fixation murale discrète.

AUTONOMIE JUSQU'À 3 ANS
Alimenté par 2 piles Lithium CR123A - 3V (fournies).



GESTION COMPLÈTE DU SYSTÈME
Armement total / partiel, désarmement, contrôle des zones et sorties.

RETOUR D'ÉTAT VISUEL
Indications LED pour l'état du système (armé, désarmé, pannes, sabotage...).

FONCTIONS AVANCÉES
Fonction carillon, panique, incendie, assistance et commandes rapides.

COMPATIBLE ÉCOSYSTÈME SICEP
ICON 464 - DOGMA - UNICA et accessoires radio BiTech.

APPLICATIONS

HABITATIONS | BUREAUX | COMMERCES | SITES INDUSTRIELS | RÉSIDENCES COLLECTIVES | ENTREPÔTS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TECHNOLOGIE RADIO	BiTech 868 MHz
COMMUNICATION	Bidirectionnelle
ALIMENTATION	2 x Lithium CR123A - 3V (fournies)
AUTONOMIE	Jusqu'à 3 ans
RÉTROÉCLAIRAGE	LED blanche
SIGNALISATIONS	État système par LED multicolores
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	-10°C à +50°C
PROTECTION	Anti-ouverture et anti-arrachement
DIMENSIONS (L x H x P)	86 x 128 x 21 mm
POIDS (AVEC PILES)	180 g
COULEUR	Gris
CLASSE ENVIRONNEMENTALE	Classe II - usage intérieur
CERTIFICATION	EN 50131-1 / EN 50131-3 Grade 2

DIMENSIONS



CE RoHS COMPLIANT

UNE SÉCURITÉ INTELLIGENTE,
SANS COMPROMIS.

ALARME SYSTÈME PRO
DISTRIBUTEUR D'ALARMES POUR PROFESSIONNELS

QUALITÉ | PARTENARIAT | FIABILITÉ | EXPERTISE

BiTech

TECHNOLOGIE BIDIRECTIONNELLE
868 MHz

SICEP®

BT-CMX

CONTACT D'OUVERTURE RADIO BITECH

GRADE 2
SÉCURITÉ PROFESSIONNELLE

PROTECTION PÉRIMÉTRIQUE INTELLIGENTE

DÉTECTION D'OUVERTURE INSTANTANÉE
Protection efficace des portes, fenêtres et baies vitrées.

TECHNOLOGIE BITECH 868 MHz
Communication radio bidirectionnelle sécurisée et supervisée.

DOUBLE AUTOPROTECTION
Protection anti-ouverture et anti-arrachement intégrées.

INSTALLATION RAPIDE
Sans câblage.
Fixation simple et discrète.



AUTONOMIE JUSQU'À 4 ANS
Alimenté par une batterie Lithium CR123A - 3V (fournie).

JUSQU'À 2 ENTRÉES CONFIGURABLES
Entrées NO / NC
Entrées compteurs d'impulsions*
* selon version

FONCTIONNEMENT FIABLE
Température de fonctionnement -10°C à +50°C.

COMPATIBLE ÉCOSYSTÈME SICEP
ICON 464 - DOGMA UNICA et accesssires radio BiTech.


APPLICATIONS

PORTES | FENÊTRES | BAIES VITRÉES | BUREAUX | COMMERCES | HABITATIONS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TECHNOLOGIE RADIO	BiTech 868 MHz
COMMUNICATION	Bidirectionnelle
ALIMENTATION	Batterie Lithium CR123A - 3V
AUTONOMIE	Jusqu'à 4 ans
AUTOPROTECTION	Anti-ouverture et anti-arrachement
ENTRÉES	2 entrées configurables (NO/NC) Entrées compteurs d'impulsions* (volet roulant, inertiel) - selon version
PORTÉE RADIO	Jusqu'à 1,5 km en champ libre
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	-10°C à +50°C
DIMENSIONS DÉTECTEUR	87 x 27 x 21 mm
DIMENSIONS AIMANT	34 x 14 x 9 mm
POIDS (AVEC BATTERIE ET AIMANT)	40 g
COULEUR	Blanc

DIMENSIONS

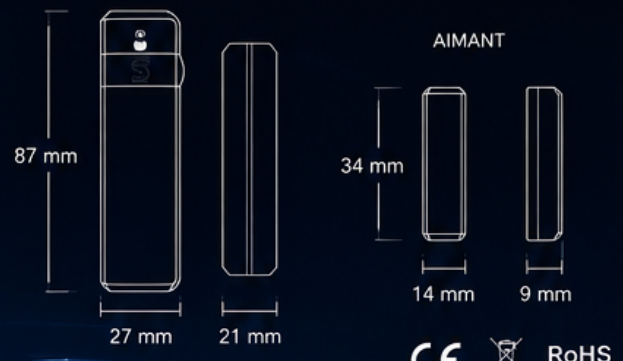

CE RoHS COMPLIANT

UNE PROTECTION PÉRIMÉTRIQUE INTELLIGENTE,
SANS COMPROMIS.

ALARME SYSTÈME PRO
DISTRIBUTEUR D'ALARMES POUR PROFESSIONNELS

QUALITÉ | PARTENARIAT | FIABILITÉ | EXPERTISE

BiTech

TECHNOLOGIE BIDIRECTIONNELLE
868 MHz

SICEP®

BT-IRW

DÉTECTEUR INFRAROUGE RADIO BITECH

PROTECTION VOLUMÉTRIQUE INTELLIGENTE

GRADE 2
SÉCURITÉ PROFESSIONNELLE

DÉTECTION INFRAROUGE
Détecte les mouvements de personnes avec haute fiabilité.

TECHNOLOGIE BITECH 868 MHz
Communication radio bidirectionnelle sécurisée et supervisée.

DOUBLE AUTOPROTECTION
Protection anti-ouverture et anti-arrachement intégrées.

PORTÉE 15 MÈTRES
15m
Couverture volumétrique jusqu'à 15 mètres avec lentille grand angle.

INSTALLATION RAPIDE
Sans câblage. Fixation simple et discrète.



AUTONOMIE JUSQU'À 3 ANS
Alimenté par 2 piles Lithium CR123A - 3V (fournies).

COMPENSATION NUMÉRIQUE
Ajustement automatique de la sensibilité à la température ambiante.

IMMUNITÉ ANIMAUX
Anti-animaux jusqu'à 25 kg pour réduire les fausses alarmes.

RETOUR D'ÉTAT VISUEL
Indications LED pour l'état du système et les alarmes.

COMPATIBLE ÉCOSYSTÈME SICEP
ICON 464 - DOGMA - UNICA et accessoires radio BiTech.

APPLICATIONS

HABITATIONS | BUREAUX | COMMERCES | SITES INDUSTRIELS | RÉSIDENCES COLLECTIVES | ENTREPÔTS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TECHNOLOGIE RADIO	BiTech 868 MHz
COMMUNICATION	Bidirectionnelle
ALIMENTATION	2 x Lithium CR123A - 3V (fournies)
AUTONOMIE	Jusqu'à 3 ans* * selon l'utilisation
DÉTECTION	Infrarouge passif (PIR)
PORTÉE DE DÉTECTION	15 mètres
ANGLE DE COUVERTURE	110°
IMMUNITÉ ANIMAUX	Jusqu'à 25 kg
ANTI-MASQUAGE	Non
AUTOPROTECTION	Anti-ouverture et anti-arrachement
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	-10°C à +50°C
DIMENSIONS (L x H x P)	60 x 110 x 55 mm
POIDS (AVEC PILES)	120 g
COMPATIBILITÉ	ICON 464 - DOGMA - UNICA et accessoires radio BiTech
CERTIFICATION	EN 50131-2-2 Grade 2

DIMENSIONS



CE RoHS COMPLIANT

UNE SÉCURITÉ INTELLIGENTE, SANS COMPROMIS.

ALARME SYSTÈME PRO
DISTRIBUTEUR D'ALARMES POUR PROFESSIONNELS

QUALITÉ | PARTENARIAT | FIABILITÉ | EXPERTISE

BiTech

TECHNOLOGIE BIDIRECTIONNELLE 868 MHz

SICEP®

BT-CAM

DÉTECTEUR INFRAROUGE RADIO BITECH AVEC CAMÉRA

GRADE 2 SÉCURITÉ PROFESSIONNELLE

VÉRIFICATION VISUELLE INTELLIGENTE

DÉTECTION INFRAROUGE
Détecte les mouvements de personnes avec haute fiabilité.

TECHNOLOGIE BITECH 868 MHz
Communication radio bidirectionnelle sécurisée et supervisée.

DOUBLE AUTOPROTECTION
Protection anti-ouverture et anti-arrachement intégrées.

PORTÉE 15 MÈTRES
15m
Couverture volumétrique jusqu'à 15 mètres avec lentille grand angle.

CAMÉRA INTÉGRÉE
Vérification visuelle des événements en temps réel.



AUTONOMIE JUSQU'À 3 ANS
Alimenté par 2 piles Lithium CR123A - 3V (fournies).

VERIFICATION VISUELLE
Envoi d'images à la centrale pour levée de doute rapide et efficace.

IMMUNITÉ ANIMAUX
Anti-animaux jusqu'à 25 kg pour réduire les fausses alarmes.

RETOUR D'ÉTAT VISUEL
Indications LED pour l'état du système et les alarmes.

COMPATIBLE ÉCOSYSTÈME SICEP
ICON 464 - DOGMA - UNICA et accessoires radio BiTech.

APPLICATIONS

HABITATIONS | BUREAUX | COMMERCES | SITES INDUSTRIELS | RÉSIDENCES COLLECTIVES | ENTREPÔTS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TECHNOLOGIE RADIO	BiTech 868 MHz
COMMUNICATION	Bidirectionnelle
ALIMENTATION	2 x Lithium CR123A - 3V (fournies)
AUTONOMIE	Jusqu'à 3 ans * * selon l'utilisation
DÉTECTION	Infrarouge passif (PIR)
PORTÉE DE DÉTECTION	15 mètres
ANGLE DE COUVERTURE	110°
CAMÉRA	Intégrée
IMMUNITÉ ANIMAUX	Jusqu'à 25 kg
ANTI-MASQUAGE	Non
AUTOPROTECTION	Anti-ouverture et anti-arrachement
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	-10°C à +50°C
DIMENSIONS (L x H x P)	60 x 110 x 55 mm
POIDS (AVEC PILES)	120 g
COMPATIBILITÉ	ICON 464 - DOGMA - UNICA et accessoires radio BiTech
CERTIFICATION	EN 50131-2-2 Grade 2

DIMENSIONS



CE RoHS COMPLIANT

UNE SÉCURITÉ INTELLIGENTE, SANS COMPROMIS.

ALARME SYSTÈME PRO
DISTRIBUTEUR D'ALARMES POUR PROFESSIONNELS

QUALITÉ | PARTENARIAT | FIABILITÉ | EXPERTISE

BiTech

TECHNOLOGIE BIDIRECTIONNELLE
868 MHz

SICEP®

BT-DT

DÉTECTEUR DOUBLE TECHNOLOGIE RADIO BITECH

PROTECTION INTELLIGENTE, FIABLE ET SÉCURISÉE

GRADE 2
SÉCURITÉ PROFESSIONNELLE

DOUBLE TECHNOLOGIE
Infrarouge passif et micro-ondes pour une détection haute fiabilité.

TECHNOLOGIE BITECH 868 MHz
Communication radio bidirectionnelle sécurisée et supervisée.

DOUBLE AUTOPROTECTION
Protection anti-ouverture et anti-arrachement intégrées.

PORTÉE 15 MÈTRES
15m
Couverture volumétrique jusqu'à 15 mètres avec lentille grand angle.

ANTIACCECAMENTO (SOLO IR)
Protection efficace contre les tentatives d'aveuglement.

INSTALLATION RAPIDE
Sans câblage. Fixation simple et discrète.



AUTONOMIE JUSQU'À 3 ANS
Alimenté par 2 piles Lithium CR123A - 3V (fournies).

COMPENSATION NUMÉRIQUE
Ajustement automatique de la sensibilité à la température ambiante.

IMMUNITÉ ANIMAUX
Anti-animaux jusqu'à 25 kg pour réduire les fausses alarmes.

RETOUR D'ÉTAT VISUEL
Indications LED pour l'état du système et les alarmes.

COMPATIBLE ÉCOSYSTÈME SICEP
ICON 464 - DOGMA - UNICA et accessoires radio BiTech.

APPLICATIONS

HUREAUX | COMMERCES | SITES INDUSTRIELS | RÉSIDENCES COLLECTIVES | ENTREPÔTS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TECHNOLOGIE	Double technologie (IR + MW)
COMMUNICATION	BiTech 668 MHz bidirectionnelle
ALIMENTATION	2 x Lithium CR123A - 3V (fournies)
AUTONOMIE	Jusqu'à 3 ans * * selon l'utilisation
DÉTECTION	Infrarouge passif + Micro-ondes
PORTÉE DE DÉTECTION	15 mètres
ANGLE DE COUVERTURE	110°
IMMUNITÉ ANIMAUX	Jusqu'à 25 kg
ANTI-MASQUAGE	Anti-accecamento (solo IR)
AUTOPROTECTION	Anti-ouverture et anti-arrachement
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	-10°C à +50°C
DIMENSIONS (L x H x P)	60 x 110 x 55 mm
POIDS (AVEC PILES)	120 g
COMPATIBILITÉ	ICON 464 - DOGMA - UNICA et accessoires radio BiTech
CERTIFICATION	EN 50131-2-4 Grade 2

DIMENSIONS



CE RoHS COMPLIANT

UNE SÉCURITÉ INTELLIGENTE, SANS COMPROMIS.

ALARME SYSTÈME PRO
DISTRIBUTEUR D'ALARMES POUR PROFESSIONNELS

QUALITÉ | PARTENARIAT | FIABILITÉ | EXPERTISE

BiTech

TECHNOLOGIE BIDIRECTIONNELLE
868 MHz

SICEP®

BT-DTCAM

DÉTECTEUR DOUBLE TECHNOLOGIE RADIO BITECH

AVEC CAMÉRA INTÉGRÉE ET ANTIACCECAMENTO

GRADE 2
SÉCURITÉ PROFESSIONNELLE

DOUBLE TECHNOLOGIE
Infrarouge passif et micro-ondes pour une détection haute fiabilité.

TECHNOLOGIE BITECH 868 MHz
Communication radio bidirectionnelle sécurisée et supervisée.

DOUBLE AUTOPROTECTION
Protection anti-ouverture et anti-arrachement intégrées.

PORTÉE 15 MÈTRES
15m
Couverture volumétrique jusqu'à 15 mètres avec lentille grand angle.

ANTIACCECAMENTO (SOLO IR)
Protection efficace contre les tentatives d'aveuglement.

INSTALLATION RAPIDE
Sans câblage. Fixation simple et discrète.



AUTONOMIE JUSQU'À 3 ANS
Alimenté par 2 piles Lithium CR123A - 3V (fournies).

VÉRIFICATION VISUELLE
Envoi d'images à la centrale pour levée de doute rapide et efficace.

IMMUNITÉ ANIMAUX
Anti-animaux jusqu'à 25 kg pour réduire les fausses alarmes.

RETOUR D'ÉTAT VISUEL
Indications LED pour l'état du système et les alarmes.

COMPATIBLE ÉCOSYSTÈME SICEP
ICON 464 - DOGMA - UNICA et accessoires radio BiTech.

APPLICATIONS

BUREAUX | COMMERCES | SITES INDUSTRIELS | RÉSIDENCES COLLECTIVES | ENTREPÔTS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TECHNOLOGIE	Double technologie (IR + MW)
COMMUNICATION	BiTech 868 MHz bidirectionnelle
ALIMENTATION	2 x Lithium CR123A - 3V (fournies)
AUTONOMIE	Jusqu'à 3 ans * (* selon l'utilisation)
DÉTECTION	Infrarouge passif + Micro-ondes
PORTÉE DE DÉTECTION	15 mètres
ANGLE DE COUVERTURE	110°
IMMUNITÉ ANIMAUX	Jusqu'à 25 kg
ANTI-MASQUAGE	Anti-accecamento (solo IR)
AUTOPROTECTION	Anti-ouverture et anti-arrachement
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	-10°C à +50°C
DIMENSIONS (L x H x P)	60 x 110 x 55 mm
POIDS (AVEC PILES)	120 g
COMPATIBILITÉ	ICON 464 - DOGMA - UNICA et accessoires radio BiTech
CERTIFICATION	EN 50131-2-4 Grade 2

DIMENSIONS



CE RoHS COMPLIANT

UNE SÉCURITÉ INTELLIGENTE, SANS COMPROMIS.

ALARME
— SYSTÈME PRO —
DISTRIBUTEUR D'ALARMES POUR PROFESSIONNELS

QUALITÉ | PARTENARIAT | FIABILITÉ | EXPERTISE

BiTech

TECHNOLOGIE BIDIRECTIONNELLE
868 MHz

SICEP®

BT-MX3T

GRADE 2
SÉCURITÉ
PROFESSIONNELLE

DÉTECTEUR EXTÉRIEUR DOUBLE TECHNOLOGIE RADIO BITECH

PROTECTION EXTÉRIEURE INTELLIGENTE

DOUBLE TECHNOLOGIE PIR + MICRO-ONDES
Détection fiable grâce à la combinaison infrarouge passif et micro-ondes pour une sécurité optimale.

TECHNOLOGIE BITECH 668 MHz
Communication radio bidirectionnelle sécurisée et supervisée.

DOUBLE AUTOPROTECTION
Protection anti-ouverture et anti-arrachement intégrées.

RÉSISTANT AUX INTEMPÉRIES
Conçu pour une installation en extérieur (IP55).

IMMUNITÉ ANIMAUX
Jusqu'à 70 cm avec lentille PET pour réduire les fausses alarmes.

INSTALLATION RAPIDE
Sans câblage. Fixation simple et discrète.



PORTÉE JUSQU'À 18 M
18m
Couverture volumétrique réglable jusqu'à 18 mètres avec un angle de 90°.

MICRO-ONDES K-BAND 24 GHZ
Technologie micro-ondes haute performance pour une détection précise.

ANTI-MASQUAGE ACTIF
Détection active du masquage sur les 2 PIR pour une sécurité renforcée.

ANTI-ARRACHEMENT TRI-AXIAL
Détection des tentatives d'arrachement et d'inclinaison sur 3 axes.

RETOUR D'ÉTAT VISUEL
Indications LED pour l'état du système et des alarmes.

COMPATIBLE ÉCOSYSTÈME SICEP
ICON 464 - DOGMA - UNICA et accessoires radio BiTech.

APPLICATIONS

RÉSIDENCES | JARDINS | PÉRIMÈTRES EXTÉRIEURS | SITES INDUSTRIELS | BÂTIMENTS COMMERCIAUX

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TECHNOLOGIE	Double technologie (IR + MW)
COMMUNICATION	BiTech 868 MHz bidirectionnelle
ALIMENTATION	2 x Lithium CR123A - 3V (fournies)
AUTONOMIE	Jusqu'à 4 ans * * selon l'utilisation
DÉTECTION	Infrarouge passif + Micro-ondes
PORTÉE DE DÉTECTION (PIR)	4 à 18 mètres
PORTÉE MICRO-ONDES	4 à 12 mètres
ANGLE DE COUVERTURE	90°
IMMUNITÉ ANIMAUX	Jusqu'à 70 cm (lentille PET)
ANTI-MASQUAGE	Actif sur les 2 PIR
AUTOPROTECTION	Anti-ouverture et anti-arrachement
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	-20°C à +50°C
DIMENSIONS (L x H x P)	72 x 192 x 65 mm
POIDS (AVEC PILES)	295 g
COMPATIBILITÉ	ICON 464 - DOGMA - UNICA et accessoires radio BiTech
CERTIFICATION	EN 50131-2-4 Grade 2

DIMENSIONS



CE | RoHS COMPLIANT



ALARME SYSTÈME PRO

DISTRIBUTEUR D'ALARMES POUR PROFESSIONNELS

UNE SÉCURITÉ INTELLIGENTE, SANS COMPROMIS.

QUALITÉ | PARTENARIAT | FIABILITÉ | EXPERTISE

BiTech

TECHNOLOGIE BIDIRECTIONNELLE
868 MHz

SICEP®

BT-MX3TC

DÉTECTEUR EXTÉRIEUR RADIO BITECH

GRADE 2
SÉCURITÉ PROFESSIONNELLE

PROTECTION EXTÉRIEURE INTELLIGENTE

TRIPLE TECHNOLOGIE
Infrarouge passif, micro-ondes et caméra pour une détection fiable en extérieur.

TECHNOLOGIE BITECH 868 MHz
Communication radio bidirectionnelle sécurisée et supervisée.

DOUBLE AUTOPROTECTION
Protection anti-ouverture et anti-arrachement intégrées.

RÉSISTANT AUX INTEMPÉRIES
Conçu pour une installation en extérieur (IP54).

IMMUNITÉ ANIMAUX
Jusqu'à 25 kg pour réduire les fausses alarmes.

INSTALLATION RAPIDE
Sans câblage. Fixation simple et discrète.



CAMÉRA INTÉGRÉE
Vérification visuelle instantanée pour une levée de doute efficace.

DÉTECTION EXTÉRIEURE HAUTE PERFORMANCE
Portée jusqu'à 15 mètres avec une couverture volumétrique.

ANTIACCECAMENTO (SOLO IR)
Protection efficace contre les tentatives d'aveuglement.

AUTONOMIE JUSQU'À 3 ANS
Alimenté par 2 piles Lithium CR123A - 3V (fournies).

RETOUR D'ÉTAT VISUEL
Indications LED pour l'état du système et des alarmes.

COMPATIBLE ÉCOSYSTÈME SICEP
ICON 464 - DOGMA - UNICA et accessoires radio BiTech.

APPLICATIONS

PÉRIMÈTRES EXTÉRIEURS | JARDINS | COURS | ALLÉES | BÂTIMENTS COMMERCIAUX

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TECHNOLOGIE	Triple technologie (IR + MW + CAM)
COMMUNICATION	BiTech 868 MHz bidirectionnelle
ALIMENTATION	2 x Lithium CR123A - 3V (fournies)
AUTONOMIE	Jusqu'à 3 ans * * selon l'utilisation
DÉTECTION	Infrarouge passif + Micro-ondes
PORTÉE DE DÉTECTION	15 mètres
ANGLE DE COUVERTURE	90°
IMMUNITÉ ANIMAUX	Jusqu'à 25 kg
ANTI-MASQUAGE	Anti-accecamento (solo IR)
AUTOPROTECTION	Anti-ouverture et anti-arrachement
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	-25°C à +60°C
DIMENSIONS (L x H x P)	76 x 195 x 64 mm
POIDS (AVEC PILES)	320 g
COMPATIBILITÉ	ICON 464 - DOGMA - UNICA et accessoires radio BiTech
CERTIFICATION	EN 50131-2-4 Grade 2

DIMENSIONS



CE RoHS COMPLIANT



ALARME – SYSTÈME PRO

DISTRIBUTEUR D'ALARMES POUR PROFESSIONNELS

UNE SÉCURITÉ INTELLIGENTE, SANS COMPROMIS.

QUALITÉ | PARTENARIAT | FIABILITÉ | EXPERTISE

BiTech

TECHNOLOGIE BIDIRECTIONNELLE
868 MHz

SICEP®

BT-CDT-01A

DÉTECTEUR RIDEAU RADIO BITECH

PROTECTION PÉRIMÉTRIQUE DISCRÈTE ET PERFORMANTE

GRADE 2
SÉCURITÉ
PROFESSIONNELLE

DÉTECTION RIDEAU HAUTE PRÉCISION
Idéal pour la protection des portes, fenêtres et passages étroits.

TECHNOLOGIE BITECH 868 MHz
Communication radio bidirectionnelle sécurisée et supervisée.

SUPERVISION EN CONTINU
Contrôle permanent du détecteur et de la liaison radio avec la centrale.

PORTÉE RÉGLABLE
Réglage de la portée du rideau de détection adapté à vos besoins.

INSTALLATION EXTÉRIEURE
Conçu pour une installation en extérieur avec capot de protection.

INSTALLATION RAPIDE
Fixation murale simple et réglages rapides.



COUVERTURE RIDEAU
Largeur de détection jusqu'à 1,5 m à courte portée.

IMMUNITÉ ANIMAUX
Conçu pour réduire les fausses alarmes causées par les animaux.

FAIBLE CONSOMMATION
Optimisé pour une autonomie maximale et une grande fiabilité.

RÉSISTANT AUX INTEMPÉRIES
Fiable et performant dans toutes les conditions climatiques.

INDICATIONS LED
LED d'état pour signaler les détections, l'état radio et les anomalies.

COMPATIBLE ÉCOSYSTÈME SICEP
Fonctionne avec toutes les centrales et accessoires radio BiTech.

APPLICATIONS
RÉSIDENCES | BUREAUX | COMMERCES | ENTREPÔTS | SITES INDUSTRIELS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TECHNOLOGIE RADIO	BiTech 868 MHz bidirectionnelle
FRÉQUENCE	868,0 – 868,6 MHz
TYPE DE DÉTECTION	Infrarouge passif (rideau)
COUVERTURE	Rideau jusqu'à 1,5 m (selon hauteur et orientation)
PORTÉE MAXIMALE	8 m
HAUTEUR D'INSTALLATION	1,5 – 2,5 m
IMMUNITÉ ANIMAUX	Jusqu'à 20 kg
SUPERVISION	Bidirectionnelle
ALIMENTATION	2 x Lithium CR123A – 3V (fournies)
AUTONOMIE	Jusqu'à 4 ans * * selon l'utilisation
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	-20°C à +55°C
PROTECTION	IP55
DIMENSIONS (L x H x P)	60 x 118 x 36 mm
POIDS (AVEC PILES)	150 g
COMPATIBILITÉ	ICON 464 – DOGMA – UNICA et accessoires radio BiTech
CERTIFICATION	EN 50131-2-4 Grade 2

DIMENSIONS



CE RoHS COMPLIANT



ALARME
SYSTÈME PRO
DISTRIBUTEUR D'ALARMES POUR PROFESSIONNELS

UNE SÉCURITÉ INTELLIGENTE,
SANS COMPROMIS.

QUALITÉ | PARTENARIAT | FIABILITÉ | EXPERTISE

BiTech

TECHNOLOGIE BIDIRECTIONNELLE
868 MHz

SICEP®

BT-CDT-01B

DÉTECTEUR RIDEAU RADIO BITECH

PROTECTION PÉRIMÉTRIQUE DISCRÈTE ET PERFORMANTE

GRADE 2
SÉCURITÉ
PROFESSIONNELLE

DÉTECTION RIDEAU HAUTE PRÉCISION
Idéal pour la protection des portes, fenêtres et passages étroits.

TECHNOLOGIE BITECH 868 MHz
Communication radio bidirectionnelle sécurisée et supervisée.

SUPERVISION EN CONTINU
Contrôle permanent du détecteur et de la liaison radio avec la centrale.

PORTÉE RÉGLABLE
Réglage de la portée du rideau de détection adapté à vos besoins.

INSTALLATION EXTÉRIEURE
Conçu pour une installation en extérieur avec capot de protection.

INSTALLATION RAPIDE
Fixation murale simple et réglages rapides.



COUVERTURE RIDEAU
Largeur de détection jusqu'à 1,5 m à courte portée.

IMMUNITÉ ANIMAUX
Conçu pour réduire les fausses alarmes causées par les animaux.

FAIBLE CONSOMMATION
Optimisé pour une autonomie maximale et une grande fabilité.

RÉSISTANT AUX INTEMPÉRIES
Fiable et performant dans toutes les conditions climatiques.

INDICATIONS LED
LED d'état pour signaler les détections, l'état radio et les anomalies.

COMPATIBLE ÉCOSYSTÈME SICEP
Fonctionne avec toutes les centrales et accessoires radio BiTech.

APPLICATIONS
RÉSIDENCES · BUREAUX · COMMERCES · ENTREPÔTS · SITES INDUSTRIELS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TECHNOLOGIE RADIO	BiTech 868 MHz bidirectionnelle
FRÉQUENCE	868,0 – 868,6 MHz
TYPE DE DÉTECTION	Infrarouge passif (rideau)
COUVERTURE	Rideau jusqu'à 1,5 m (selon hauteur et orientation)
PORTÉE MAXIMALE	8 m
HAUTEUR D'INSTALLATION	1,5 – 2,5 m
IMMUNITÉ ANIMAUX	Jusqu'à 20 kg
SUPERVISION	Bidirectionnelle
ALIMENTATION	2 x Lithium CR123A – 3V (fournies)
AUTONOMIE	Jusqu'à 4 ans * * selon l'utilisation
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	-20°C à +55°C
PROTECTION	IP55
DIMENSIONS (L x H x P)	60 x 118 x 36 mm
POIDS (AVEC PILES)	150 g
COMPATIBILITÉ	ICON 464 – DOGMA – UNICA et accessoires radio BiTech
CERTIFICATION	EN 50131-2-4 Grade 2

DIMENSIONS



CE · RoHS COMPLIANT



ALARME
SYSTÈME PRO
DISTRIBUTEUR D'ALARMES POUR PROFESSIONNELS

UNE SÉCURITÉ INTELLIGENTE,
SANS COMPROMIS.

QUALITÉ · PARTENARIAT · FIABILITÉ · EXPERTISE

BiTech

TECHNOLOGIE BIDIRECTIONNELLE
868 MHz

SICEP®

GRADE 2
SÉCURITÉ PROFESSIONNELLE

DÉTECTEUR OPTIQUE
AVEC CAPTEUR THERMIQUE INTÉGRÉ

DÉTECTION PRÉCISE. RÉACTIVITÉ INTELLIGENTE. SÉCURITÉ RENFORCÉE.

DÉTECTION OPTIQUE HAUTE SENSIBILITÉ
Détecte efficacement les fumées visibles et les particules de combustion.

CAPTEUR THERMIQUE INTÉGRÉ
Réagit rapidement aux élévations anormales de température.

TECHNOLOGIE BITECH 868 MHz
Communication radio bidirectionnelle sécurisée et supervisée.

AUTOPROTECTION ANTI-ARRACHEMENT
Protection contre l'ouverture et l'arrachement intégrées.

AUTONOMIE JUSQU'À 5 ANS
Alimenté par 2 piles Lithium CR123A - 3V (fournies).

INSTALLATION RAPIDE
Fixation murale ou plafond simple et rapide.



ALARME SONORE PUISSANTE
Avertisseur intégré 85 dB pour une alerte immédiate et efficace.

INDICATIONS VISUELLES
LED rouge clignotante pour indiquer l'état du système, les alarmes et les anomalies.

SUPERVISION TOTALE
Contrôle régulier du détecteur et de la batterie par la centrale.

COMPATIBLE ÉCOSYSTÈME SICEP
Fonctionne avec toutes les centrales et accessoires radio BiTech.

BOUTON TEST
Vérification du bon fonctionnement et de l'alarme sonore intégrée.


CONFORME EN 50131-4
Certifié Grade 2 pour une sécurité professionnelle.

APPLICATIONS
RÉSIDENCES | BUREAUX | COMMERCES | ENTREPÔTS | ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TECHNOLOGIE	Optique avec capteur thermique intégré
COMMUNICATION	BiTech 868 MHz bidirectionnelle
ALIMENTATION	2 x Lithium CR123A - 3V (fournies)
AUTONOMIE	Jusqu'à 5 ans * * selon l'utilisation
TYPE DE DÉTECTION	Fumée optique + température
TEMPÉRATURE DÉTECTION	> 57°C (thermique)
NIVEAU SONORE	85 dB à 3 mètres
INDICATIONS	LED rouge clignotante
AUTOPROTECTION	Anti-ouverture et anti-arrachement
MONTAGE	Plafond (fixation fournie)
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	-10°C à +55°C
DIMENSIONS (Ø x H)	120 x 45 mm
POIDS (AVEC PILES)	190 g
COMPATIBILITÉ	ICON 464 - DOGMA - UNICA et accesssires radio BiTech
CERTIFICATION	EN 50131-4 Grade 2

DIMENSIONS

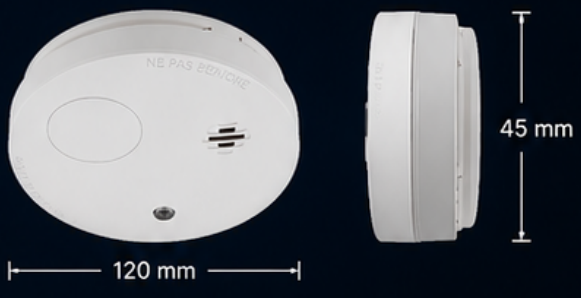

CE RoHS COMPLIANT

ALARME
SYSTÈME PRO
DISTRIBUTEUR D'ALARMES POUR PROFESSIONNELS

UNE SÉCURITÉ INTELLIGENTE,
SANS COMPROMIS.

QUALITÉ | PARTENARIAT | FIABILITÉ | EXPERTISE

BiTech

TECHNOLOGIE BIDIRECTIONNELLE
868 MHz

SICEP®

BT-ALMA

SIRÈNE D'EXTÉRIEUR RADIO BITECH

PUISSANTE, FIABLE ET INTELLIGENTE

GRADE 2
SÉCURITÉ
PROFESSIONNELLE

PUISSANCE SONORE
110 dB
Sirène haute puissance pour une dissuasion maximale.

TECHNOLOGIE BITECH 868 MHz
Communication radio bidirectionnelle sécurisée et supervisée.

DOUBLE AUTOPROTECTION
Protection anti-ouverture et anti-arrachement intégrées.

RÉSISTANTE AUX INTEMPÉRIES
Conçue pour une installation en extérieur (IP54).

AUTONOMIE JUSQU'À 3 ANS
Alimentée par 2 piles Lithium CR123A - 3V (fournies).

INSTALLATION RAPIDE
Fixation simple et rapide avec système d'ouverture sécurisé.



SIGNALISATION LED PUISSANTE
Couronne LED rouge haute visibilité pour une dissuasion maximale.

INDICATIONS VISUELLES
LED multicolores pour indiquer l'état du système, les alarmes et les anomalies.

COMPATIBLE ÉCOSYSTÈME SICEP
Fonctionne avec toutes les centrales et accessoires radio BiTech.

SUPERVISION TOTALE
Contrôle régulier de l'état de la sirène et de la batterie par la centrale.

SÉCURITÉ RENFORCÉE
Protection contre le sabotage et la neutralisation.

CONFORME EN 50131-4
Certifiée Grade 2 pour une sécurité professionnelle.

APPLICATIONS

BUREAUX | COMMERCES | SITES INDUSTRIELS | RÉSIDENCES COLLECTIVES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TECHNOLOGIE RADIO	BiTech 868 MHz
COMMUNICATION	Bidirectionnelle
ALIMENTATION	2 x Lithium CR123A - 3V (fournies)
AUTONOMIE	Jusqu'à 3 ans * (* selon l'utilisation)
PUISSANCE SONORE	110 dB à 1 mètre
SONS SÉLECTIONNABLES	4 sons
NIVEAUX DE VOLUME	3 niveaux
SIGNALISATION VISUELLE	Couronne LED rouge
INDICATIONS LED	Multicolores (état, alarme, anomalie)
AUTOPROTECTIONS	Anti-ouverture et anti-arrachement
ANTI-SABOTAGE	Antimousse et antiperçage
PROTECTION IP	IP54
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	-25°C à +60°C
DIMENSIONS (L x H x P)	200 x 200 x 51 mm
POIDS (AVEC PILES)	650 g
COMPATIBILITÉ	ICON 464 - DOGMA - UNICA et accessoires radio BiTech
CERTIFICATION	EN 50131-4 Grade 2

DIMENSIONS



CE | RoHS COMPLIANT



ALARME
-SYSTÈME PRO-
DISTRIBUTEUR D'ALARMES POUR PROFESSIONNELS

UNE SÉCURITÉ INTELLIGENTE,
SANS COMPROMIS.

QUALITÉ | PARTENARIAT | FIABILITÉ | EXPERTISE

BiTech

TECHNOLOGIE BIDIRECTIONNELLE
868 MHz

SICEP®

RÉPÉTITEUR

SIGNAL RADIO BI-TECH / VIDÉO V-TECH

COUVERTURE ÉTENDUE. COMMUNICATION RENFORCÉE.

GRADE 2
SÉCURITÉ
PROFESSIONNELLE

RÉPÉTITION INTELLIGENTE BI-TECH 868 MHz
Étend la portée radio des périphériques BiTech pour une couverture optimale.

RÉPÉTITION VIDÉO V-TECH
Relaye le flux vidéo des caméras et détecteurs vidéo pour une transmission stable.

COMMUNICATION BIDIRECTIONNELLE
Maintient toutes les fonctions bidirectionnelles : supervision, état des périphériques, etc.

COUVERTURE ÉTENDUE
Idéal pour les grandes installations, bâtiments à étages et sites complexes.

SÉCURITÉ RENFORCÉE
Supervision permanente du répéteur et du signal. Protection anti-sabotage intégrée.

INSTALLATION RAPIDE
Mise en service simple et rapide via la centrale.



COMPATIBLE ÉCOSYSTÈME SICEP
Fonctionne avec toutes les centrales et accessoires radio BiTech / VTech.

DOUBLE PROTOCOLE BI-TECH & V-TECH
Compatible avec les dispositifs radio et vidéo de la gamme SICEP.

GESTION AUTOMATIQUE
Sélection automatique du meilleur chemin radio pour une transmission fiable.

FAIBLE CONSOMMATION
Optimisé pour une efficacité énergétique maximale et une grande fiabilité.

INDICATIONS LED
LED multicolores pour le statut du répéteur, du signal radio et vidéo.

PROTECTION ANTI-SABOTAGE
Détection anti-ouverture et anti-arrachement intégrée.

APPLICATIONS
RÉSIDENCES | BUREAUX | COMMERCES | ENTREPÔTS | SITES INDUSTRIELS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TECHNOLOGIE RADIO	BiTech 868 MHz bidirectionnelle
PROTOCOLE VIDÉO	V-TECH
FONCTION	Répétition radio et vidéo
COMMUNICATION	Bidirectionnelle sécurisée
FRÉQUENCE RADIO	868,0 - 868,6 MHz
PORTÉE RADIO (EXTENSION)	Jusqu'à 300 m en champ libre * selon l'installation
RÉPÉTITION VIDÉO	Jusqu'à 4 caméras / détecteurs vidéo
INDICATEURS LED	Alimentation, radio, vidéo, statut
AUTOPROTECTIONS	Anti-ouverture et anti-arrachement
ALIMENTATION	230 V~ 50/60 Hz
CONSOMMATION	< 3 W
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	-10°C à +55°C
DIMENSIONS (L x H x P)	140 x 140 x 32 mm
POIDS	220 g
COMPATIBILITÉ	ICON 464 - DOGMA - UNICA et accessoires radio BiTech / VTech
CERTIFICATION	EN 50131-4 Grade 2

DIMENSIONS



CE RoHS COMPLIANT



ALARME
- SYSTÈME PRO -
DISTRIBUTEUR D'ALARMES POUR PROFESSIONNELS

UNE SÉCURITÉ INTELLIGENTE,
SANS COMPROMIS.

QUALITÉ | PARTENARIAT | FIABILITÉ | EXPERTISE

BiTech

TECHNOLOGIE BIDIRECTIONNELLE
868 MHz

SICEP®

EXPANSION E/S 8

MODULE D'EXTENSION 8 ENTRÉES / SORTIES RADIO BITECH

GRADE 2
SÉCURITÉ PROFESSIONNELLE

FLEXIBILITÉ ET ÉVOLUTIVITÉ POUR VOTRE SYSTÈME D'ALARME.

8 ENTRÉES CONFIGURABLES
Connectez différents détecteurs filaires, contacts magnétiques, boutons, etc.

2 SORTIES CONFIGURABLES
Commandez des dispositifs externes : sirènes, lumières, automatismes, etc.

TECHNOLOGIE BITECH 868 MHz
Communication radio bidirectionnelle sécurisée et supervisée.

SUPERVISION TOTALE
Surveillance continue des entrées, sorties, alimentation et liaison radio avec la centrale.

INTÉGRATION PARFAITE
Paramétrage et gestion faciles depuis la centrale ICON 464.

INSTALLATION RAPIDE
Compact, discret et facile à installer dans tous types d'environnements.



COMPATIBLE ÉCOSYSTÈME SICEP
Fonctionne avec toutes les centrales et accessoires radio BiTech.

POLYVALENT
Idéal pour l'extension d'installations résidentielles, commerciales et industrielles.

SÉCURITÉ RENFORCÉE
Transmission cryptée 128 bits avec protection anti-brouillage et anti-rejeu.

FAIBLE CONSOMMATION
Optimisé pour une autonomie maximale et une grande fiabilité.

INDICATIONS LED
LED d'état pour les entrées, sorties, alimentation et communication radio.

CONFORME EN 50131-3
Certifié Grade 2 pour une sécurité professionnelle.


APPLICATIONS

RÉSIDENCES | BUREAUX | COMMERCES | ENTREPÔTS | SITES INDUSTRIELS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TECHNOLOGIE RADIO	BiTech 868 MHz bidirectionnelle
ENTRÉES	8 entrées configurables
SORTIES	2 sorties configurables
TYPE D'ENTRÉES	NO, NF, EOL, 2EOL, 3EOL
TYPE DE SORTIES	Relais (NO/NF) 1 A / 30 V DC
SUPERVISION	Entrées, sorties, alimentation, liaison radio
INDICATIONS LED	État entrées, sorties, alimentation, communication radio
ALIMENTATION	9 – 15 V DC
CONSOMMATION	< 25 mA (repos) – < 60 mA (max)
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	-10°C à +55°C
DIMENSIONS (L x H x P)	90 x 60 x 17 mm
POIDS	60 g
COMPATIBILITÉ	ICON 464 - DOGMA - UNICA et accessoires radio BiTech
CERTIFICATION	EN 50131-3 Grade 2

DIMENSIONS

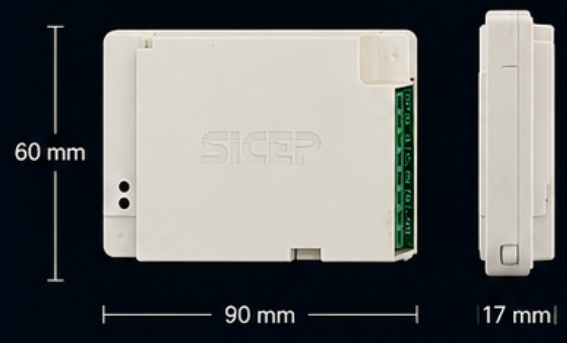

CE RoHS COMPLIANT



ALARME
SYSTÈME PRO
DISTRIBUTEUR D'ALARMES POUR PROFESSIONNELS

UNE SÉCURITÉ INTELLIGENTE, SANS COMPROMIS.

QUALITÉ | PARTENARIAT | FIABILITÉ | EXPERTISE

BiTech

TECHNOLOGIE BIDIRECTIONNELLE
868 MHz

SICEP®

GRADE 2
SÉCURITÉ
PROFESSIONNELLE

MODULE D'EXPANSION 8 ENTRÉES / 8 SORTIES

FLEXIBILITÉ. EXTENISBILITÉ. PERFORMANCE.

Étendez les capacités de votre système d'alarme en toute simplicité.

8 ENTRÉES CONFIGURABLES
Connexion de divers détecteurs filaires, contacts magnétiques, boutons, etc.


8 SORTIES CONFIGURABLES
Commandez des dispositifs externes : sirènes, lumières, automatismes, etc.

TECHNOLOGIE BITECH 668 MHz
Communication radio bidirectionnelle sécurisée et supervisée.

SURVEILLANCE TOTALE
État des entrées, sorties, alimentation et communication surveillés en continu.

INTÉGRATION PARFAITE
Compatible avec les centrales ICON 464, DOGMA et UNICA via BUS RS485.

INSTALLATION RAPIDE
Compact et facile à installer dans les boîtiers ou coffrets d'alarme.

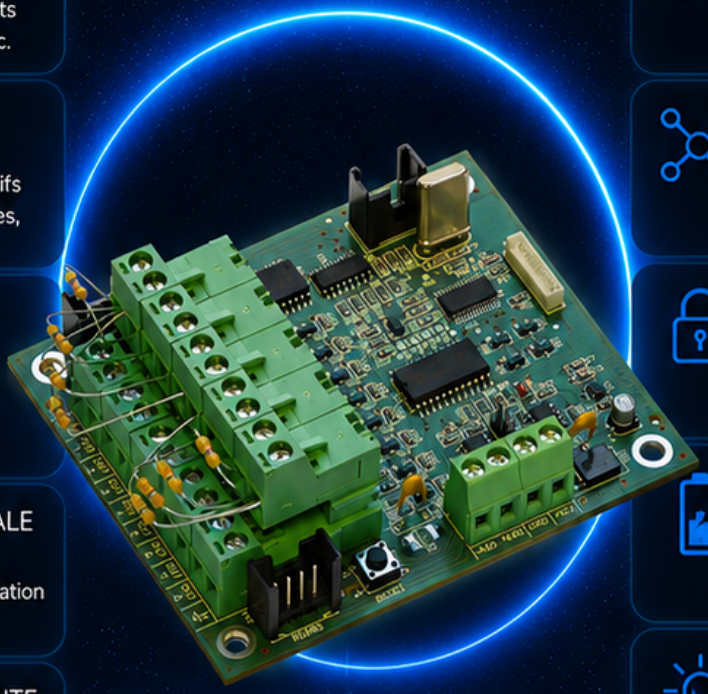

COMPATIBLE ÉCOSYSTÈME SICEP
Fonctionne avec toutes les centrales et accessoires radio BiTech / VTech.

POLYVALENT
Idéal pour les installations résidentielles, commerciales et industrielles.

SÉCURITÉ RENFORCÉE
Transmission cryptée 128 bits avec protection anti-brouillage et anti-rejeu.

FAIBLE CONSOMMATION
Conçu pour une efficacité énergétique maximale et une grande fiabilité.

INDICATIONS LED
LED d'état pour entrées, sorties, alimentation et communication.

CONFORME EN 50131-3
Certifié Grade 2 pour une sécurité professionnelle.


APPLICATIONS

RÉSIDENCES | BUREAUX | COMMERCES | ENTREPÔTS | SITES INDUSTRIELS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TECHNOLOGIE RADIO	BiTech 868 MHz bidirectionnelle
ENTRÉES	8 entrées configurables
SORTIES	8 sorties configurables
TYPE D'ENTRÉES	NO, NF, EOL, 2EOL, 3EOL
TYPE DE SORTIES	Relais (NO/NF) 1 A / 30 V DC
COMMUNICATION	BUS RS485
SUPERVISION	Entrées, sorties, alimentation, liaison radio
INDICATIONS LED	État entrées, sorties, alimentation,
ALIMENTATION	9 – 15 V DC
CONSOMMATION	< 50 mA (repos) – < 90 mA (max)
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	-10°°C à +55°C
DIMENSIONS (L x H x P)	80 x 60 x 20 mm
POIDS	55 g
COMPATIBILITÉ	ICON 464 - DOGMA - UNICA et accessoires radio BiTech / VTech
CERTIFICATION	EN 50131-3 Grade 2

DIMENSIONS

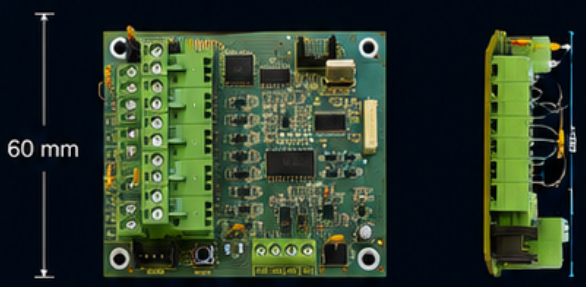

CE | RoHS COMPLIANT



ALARME SYSTÈME PRO

DISTRIBUTEUR D'ALARMES POUR PROFESSIONNELS

UNE SÉCURITÉ INTELLIGENTE, SANS COMPROMIS.

QUALITÉ | PARTENARIAT | FIABILITÉ | EXPERTISE

ALARME SYSTÈME PRO

DISTRIBUTEUR D'ALARMES POUR PROFESSIONNELS

VOTRE PARTENAIRE DISTRIBUTEUR SICEP EN FRANCE

Des solutions radio professionnelles innovantes, fiables et performantes pour une sécurité sans compromis.

EXPERTISE ET EXPÉRIENCE

Plus de 45 ans d'innovation au service des professionnels de la sécurité.

TECHNOLOGIE AVANCÉE

Des solutions radio bidirectionnelles sécurisées, fiables et évolutives.

SÉCURITÉ PROFESSIONNELLE

Des systèmes certifiés Grade 2 répondant aux normes les plus exigeantes.

ACCOMPAGNEMENT DEDÉDIÉ

Support technique, formation et accompagnement à chaque étape de vos projets.

RÉSEAU NATIONAL DE PROXIMITÉ

Un réseau d'installateurs professionnels et un stock France pour une réactivité optimale.



LA SÉCURITÉ INTELLIGENTE, SANS COMPROMIS.

CONÇU ET FABRIQUÉ EN ITALIE

SICEP®

Sicuri e connessi Sempre.

Faites confiance à SICEP et Alarme Système Pro pour protéger efficacement ce qui compte le plus.

ENSEMBLE, PROTÉGEONS L'AVENIR.



ALARME SYSTÈME PRO

DISTRIBUTEUR D'ALARMES POUR PROFESSIONNELS

04 68 55 07 46

contact@alarmesystemepro.com

alarmesystemepro.com

30 Rue Pierre Curie, 66280 Saleilles, France

VOTRE PARTENAIRE INSTALLATEUR

SUIVEZ-NOUS